



LTF

FORCHE PESATRICI SERIE LTF



Coppia di forche con pesatura integrata per carrello elevatore, facili da utilizzare, robuste ed affidabili. L'indicatore opzionale per montaggio in cabina, agevola le operazioni e dispone di un'ampia gamma di accessori. Funzionamento tramite batteria ricaricabile e alimentazione diretta da carrello. Compatibili con qualunque carrello elevatore avente piastra porta forche tipo DIN 15173 - FEM, classe IIA (IIB opzionale) o IIIA. Disponibili in versione omologata CE-M.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- *Caratteristiche meccaniche:*
- Struttura delle forche in acciaio verniciato.
- Peso di ogni forca: 75 kg (LTF25) o 90 kg (LTF50).
- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam IP68.
- Precisione: +/- 0.2% della portata.
- Max. sovraccarico ammissibile: 200% della portata nominale.
- Max inclinazione orizzontale (brandeggio): +/- 2° con le stesse caratteristiche di precisione.

IMBALLO COMPRESO NEL PREZZO

per una completa protezione da urti e graffi durante il trasporto, le forche pesatrici sono spedite all'interno di una robusta cassa in legno realizzata in lamiera d'acciaio.
Questo servizio specifico è compreso nel prezzo del prodotto.

Caratteristiche elettriche:

- Indicatore di peso, solidale alle forche pesatrici, con tastiera impermeabile numerico-funzionale a 5 tasti, display LCD retroilluminato da 25mm di spessore.
- Indicazione visiva e acustica del sovraccarico.
- Grado di protezione complessivo: IP65. Celle di carico IP68.
- Calibrazione e Set-Up digitale da tastiera o da PC con DINITOOLS.
- Alimentazione delle forche tramite batteria ricaricabile con autonomia di 40 ore circa oppure uso continuativo tramite kit batteria aggiuntiva (opzionale).
- Spegnimento automatico programmabile.
- Caricabatterie in dotazione.

FUNZIONI DELLA TASTIERA E DEL TELECOMANDO

- Da TASTIERA:
Azzeramento, Tara semi automatica, Tara preimpostabile, Stampa e/o invio dati, Comando funzione selezionabile, Accensione/spegnimento.
- Da TELECOMANDO (opzionale)
Stesse funzionalità della tastiera.

FUNZIONI DELL'INDICATORE IN CABINA

- Kit ripetitore mod. DFWKBTHF (opzionale):
stesse funzionalità dell'indicatore integrato alle forche, inoltre: archivio di 30 tare, 2 ID numerici, blocco tastiera, ripetizione ultima stampa eseguita.
 - Kit indicatore mod. 3590KBTHF (opzionale):
scegliendo questo kit, l'indicatore integrato alle forche trasmette il peso al terminale touch screen in cabina, il quale offre specifiche funzionalità.
 - AF01: totalizzazione/order picking
 - AF02: conteggio pezzi/quantità
 - AF05: totalizzazione ed etichettatura
- Vedere la scheda tecnica di ogni programma per maggiori dettagli.*

MODO DI FUNZIONAMENTO SELEZIONABILE

- Di seguito sono elencati i modi di funzionamento selezionabili sull'indicatore integrato alle forche, tramite tasto dedicato*:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Funzione conta metri, litri etc., con fattore di conversione libero
 - Totalizzazione pesi
 - Formulazione
 - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
 - Pesata percentuale
 - Dosaggio in percentuale con target programmabile
 - Contapezzi
 - Hold


Le funzioni "alibi memory" e "setpoint" sono disponibili in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attivano automaticamente all'istruzione. Ad esempio totalizzare, salvare ogni pesata in alibi memory e attivare uscite relè per pilotare automazioni.

- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password.

** Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.*



PARTICOLARE 3

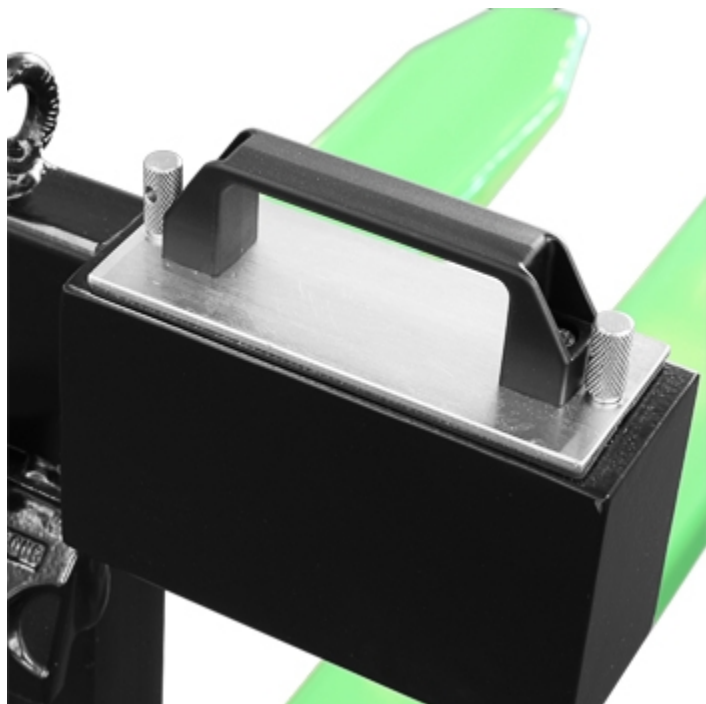

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Piastra	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
LTF1125A-2	FEM2A	500 / 1000 / 2500	1 / 2 / 5	--
LTF1125AM-2 M	FEM2A	1000 / 2500	--	2 / 5
LTF1150A-2	FEM3A	1000 / 2500 / 5000	2 / 5 / 10	--
LTF1150AM-2 M	FEM3A	2500 / 5000	--	5 / 10



APOTEC SRL A SOCIO UNICO
VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)
Tel. 02 99067538
Fax. 02 99067538
E-mail a.casello@apotec.it
Web