



ET

PIATTAFORME A 4 CELLE SERIE ET



Piattaforme elettroniche di pesatura a basso profilo con piano zincato bugnato rimovibile. Celle di carico INOX IP68 di serie. Adatte per realizzare bilance e sistemi elettronici per pesare in applicazioni industriali e commerciali di ogni tipo. Versione standard con cella omologata.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Funzionamento con 4 celle di carico shear-beam omologate in acciaio INOX con resistenza di ingresso 350 Ohm e secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e immersione sott'acqua secondo norme IP68.
- Struttura portante in tubolari di acciaio verniciato a forno colore azzurro RAL 5007, piano di carico rimovibile in acciaio bugnato di forte spessore zincato galvanicamente e botola ispezionabile di alloggiamento scatola di giunzione.
- Piedi snodati in acciaio inox antishock regolabili e bolla di livello.
- Alimentazione max. 15 Vdc.
- Scatola di giunzione e cablaggio cavi con guaine di protezione secondo norme IP67, cavo schermato a 6 poli da 5 m per collegamento all'indicatore completo di connettori.

## OPZIONI A RICHIESTA SOLO IN FASE D'ORDINE

- Collegamento a indicatore e taratura con omologazione CE-M a singola scala 3.000e o a doppia scala 3.000e + 3.000e.
- Piano di carico liscio in acciaio INOX.
- Versione ad alta risoluzione per uso interno di fabbrica.
- DISPONIBILE A PREVENTIVO: versione rinforzata per pesatura di carichi concentrati (es. bobine, carrelli elettrici ecc.)

## OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

- CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico.
- JB4QA: Scatola di giunzione certificata per pesatura in zone ATEX.
- DCATEXMECH: Dichiarazione di conformità ATEX per PIATTAFORMA (per la certificazione delle celle fare riferimento al codice CCATEX) solo se la piattaforma di pesatura è ordinata senza indicatore di peso, altrimenti fare riferimento alle certificazioni disponibili per l'indicatore da collegare.



### ATTENZIONE


Nei sistemi ATEX, per la pesatura diretta di metalli leggeri (quali alluminio, magnesio, titanio e loro leghe) è necessario l'uso del piano INOX.

---

## ACCESSORI

- Colonna porta indicatore.
- Telai per montaggio filo pavimento.
- Rampe di accesso.
- Misure e portate speciali a preventivo.

# PARTICOLARE 1

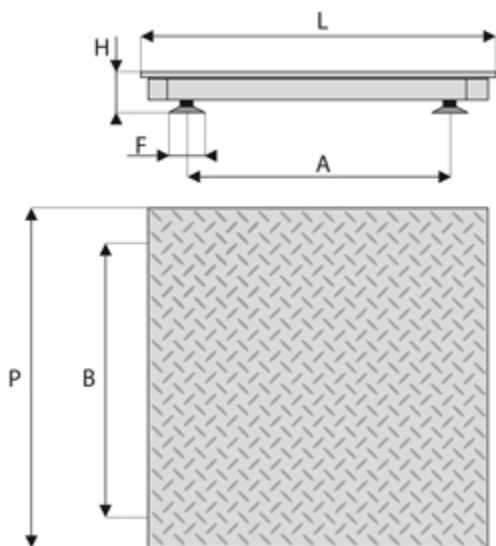

| Mod./Dim. | L    | P    | H   | A    | B    | F  |
|-----------|------|------|-----|------|------|----|
| ETA       | 1000 | 1000 | 90  | 850  | 850  | 60 |
| ETM       | 1000 | 1250 | 90  | 850  | 1100 | 60 |
| ETB       | 1250 | 1250 | 90  | 1070 | 1070 | 60 |
| ETD       | 1250 | 1500 | 115 | 1070 | 1320 | 60 |
| ETE       | 1500 | 1500 | 115 | 1320 | 1320 | 60 |
| ETF       | 1500 | 2000 | 130 | 1300 | 1800 | 60 |
| ETG       | 1500 | 2000 | 150 | 1300 | 1800 | 60 |
| ETH       | 1500 | 2500 | 180 | 1280 | 2280 | 60 |
| ETL       | 2000 | 2500 | 180 | 1780 | 2280 | 60 |

dimensioni in mm

## VERSIONI

### Versioni disponibili

| Codice | I x w x h<br>(mm) | N° celle | Max<br>(kg) | d<br>(g) | <b>M</b><br>(g)* | <b>M</b><br>2R (g)* | d HR<br>(g)* |
|--------|-------------------|----------|-------------|----------|------------------|---------------------|--------------|
| ETA3   | 1000x1000x90      | 4x300kg  | 300         | 50       | 100              | --                  | 20           |
| ETA6   | 1000x1000x90      | 4x500kg  | 600         | 100      | 200              | 100-200             | 50           |
| ETA15  | 1000x1000x90      | 4x1000kg | 1500        | 200      | 500              | 200-500             | 100          |
| ETM3   | 1000x1250x90      | 4x300kg  | 300         | 50       | 100              | --                  | 20           |
| ETM6   | 1000x1250x90      | 4x500kg  | 600         | 100      | 200              | 100-200             | 50           |
| ETM15  | 1000x1250x90      | 4x1000kg | 1500        | 200      | 500              | 200-500             | 100          |
| ETB3   | 1250x1250x90      | 4x300kg  | 300         | 50       | 100              | --                  | 20           |
| ETB6   | 1250x1250x90      | 4x500kg  | 600         | 100      | 200              | 100-200             | 50           |
| ETB15  | 1250x1250x90      | 4x1000kg | 1500        | 200      | 500              | 200-500             | 100          |
| ETB30  | 1250x1250x90      | 4x2000kg | 3000        | 500      | 1000             | 500-1000            | 200          |
| ETD6   | 1250x1500x115     | 4x500kg  | 600         | 100      | 200              | 100-200             | 50           |
| ETD15  | 1250x1500x115     | 4x1000kg | 1500        | 200      | 500              | 200-500             | 100          |
| ETD30  | 1250x1500x115     | 4x2000kg | 3000        | 500      | 1000             | 500-1000            | 200          |
| ETE6   | 1500x1500x115     | 4x500kg  | 600         | 100      | 200              | 100-200             | 50           |
| ETE15  | 1500x1500x115     | 4x1000kg | 1500        | 200      | 500              | 200-500             | 100          |
| ETE30  | 1500x1500x115     | 4x2000kg | 3000        | 500      | 1000             | 500-1000            | 200          |
| ETF6   | 1500x2000x130     | 4x500kg  | 600         | 100      | 200              | 100-200             | 50           |
| ETF15  | 1500x2000x130     | 4x1000kg | 1500        | 200      | 500              | 200-500             | 100          |
| ETF30  | 1500x2000x130     | 4x2000kg | 3000        | 500      | 1000             | 500-1000            | 200          |
| ETG60  | 1500x2000x150     | 4x3000kg | 6000        | 1000     | 2000             | 1000-2000           | 500          |
| ETH30  | 1500x2500x180     | 4x3000kg | 3000        | 500      | 1000             | --                  | 200          |
| ETH60  | 1500x2500x180     | 4x3000kg | 6000        | 1000     | 2000             | 1000-2000           | 500          |
| ETH100 | 1500x2500x180     | 4x4500kg | 10000       | 2000     | 5000             | 2000-5000           | 1000         |
| ETL30  | 2000x2500x180     | 4x3000kg | 3000        | 500      | 1000             | --                  | 200          |
| ETL60  | 2000x2500x180     | 4x3000kg | 6000        | 1000     | 2000             | 1000-2000           | 500          |
| ETL100 | 2000x2500x180     | 4x4500kg | 10000       | 2000     | 5000             | 2000-5000           | 1000         |

(\*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail [a.casello@apotec.it](mailto:a.casello@apotec.it)

Web